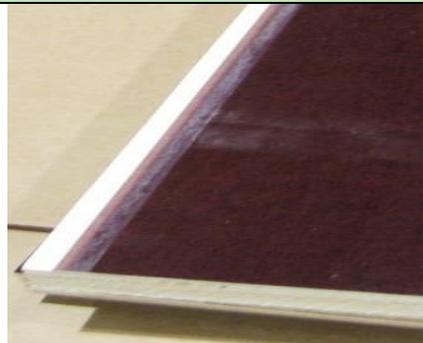
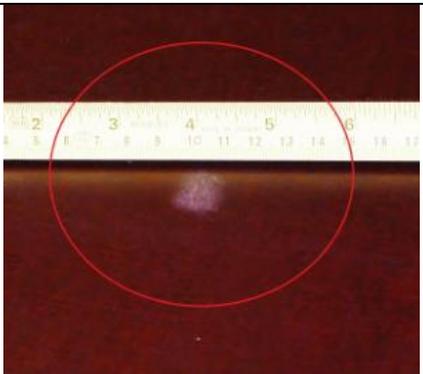
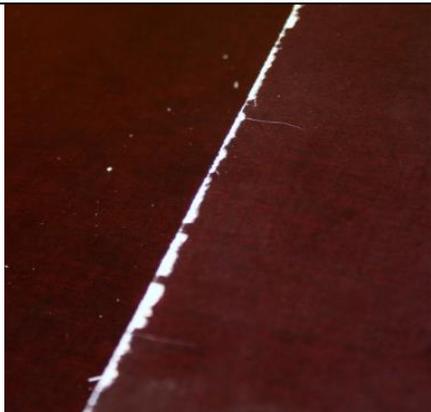
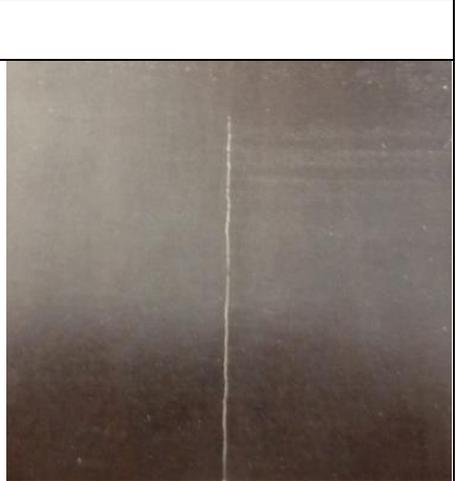


WISA-Form Инструкции по сортировке

Defect	I-Quality	II-Quality	Picture
Отсутствие покрытия	Не допускается	Допускается максимум 25 мм	
Отражения от внутренней облицовки	макс 15 мм макс 3кл / м ²	макс 25 мм макс 4кл / м ²	
Царапины	Не допускается	Разрешено на другой стороне	
Режущие дефекты	Допускается максимум 3 мм	Допускается максимум 5 мм	

<p>Прямоугольность</p>	<p><1000мм ± 1мм / м 1000-2000 мм ± 2 мм / м > 2000мм ± 3мм / м</p>	<p>Более 1мм / м</p>	
<p>Мусор, кусочки фольги</p>	<p>Закаленные кусочки фольги 30 x 30 мм / 10 x 100 мм 1 кпл / м²</p>	<p>Закаленные кусочки фольги 50 x 50 мм, 3 кпл / м²</p>	
<p>Внутренний шпон перекрывается</p>	<p>Допускается 10 мм</p>	<p>Допускается 10 мм</p>	

Краевая краска	Допускается максимум 3 мм	Допускается максимум 5 мм	
Трещины на поверхности шпона	Не допускается	Разрешено макс 3 x 500 мм отремонтировано	
Сломанное покрытие (трещины)	Не допускается	Допускается не более 2 мм на другой стороне панели	
Режущий дефект	Допускается макс 0,3 мм	Допускается макс 0,5 мм	

Мягкий край	Допустимо 1 шпон максимум 5 мм	Допускается максимум 10 мм	
Сероватый налет	Не допускается	Допустимая максимальная 100 мм x 100 мм	
грязь	Не допускается	Разрешено на другой стороне	

Качество, не включенное в 1-е или 2-е качество, будет указано на 3-е качество без каких-либо критериев качества.